

Vejle Kommune – Natur & Udeliv
Att.: Hanne Fogh Vinther
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Jane Stevnsgaard
Rasmussen

Lokal tlf.: 76 81 24 51
jasra@vejle.dk

20. maj 2025

J. nr.: 06.02.10-P19-1-24

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af vådområdeprojekt ved Højen Å

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven¹ til etablering af et vådområde ved Højen Å.

Vådområdeprojektet ønskes gennemført med baggrund i vandplanen for oplandet til Lillebælt. Projektet har til formål at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af belastningen med kvælstof til Vejle Fjord og Lillebælt. Den samlede kvælstoffjernelse forventes at blive på 7,6 tons N/år.

Projektområdet er på ca. 53 ha og ligger langs med Højen Å på strækningen fra Mejsling Mose til Højen Kirke vest for byen Ny Højen. Projektområdet er markeret på Figur 1.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens kapitel 6, 8 og 10. Grundet projektets karakter er der krav om, at der i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretages en screening af, hvorvidt projektet kræver en fuld miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven² § 21. Der er derfor udarbejdet en VVM-ansøgning til projektet. Kommunens bemærkninger til ansøgningen fremgår af bilag 1. Projektet kræver herudover en dispensation efter naturbeskyttelsesloven og en tilladelse efter planloven, som begge er offentliggjort 8. april 2025.

Væsentlighedsvurdering jf. habitatbekendtgørelsen³ for påvirkning af Natura 2000 områder og bilag IV-arter er foretaget i forbindelse med denne dispensation og findes vedlagt denne tilladelse som bilag 2.

Ansøgningen til projektet har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 4. april til 16 maj 2025. Se høringssvar og kommunens svar herpå sidst i tilladelsen.

Teknik & Miljø Vand


Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

² Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023

³ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023.

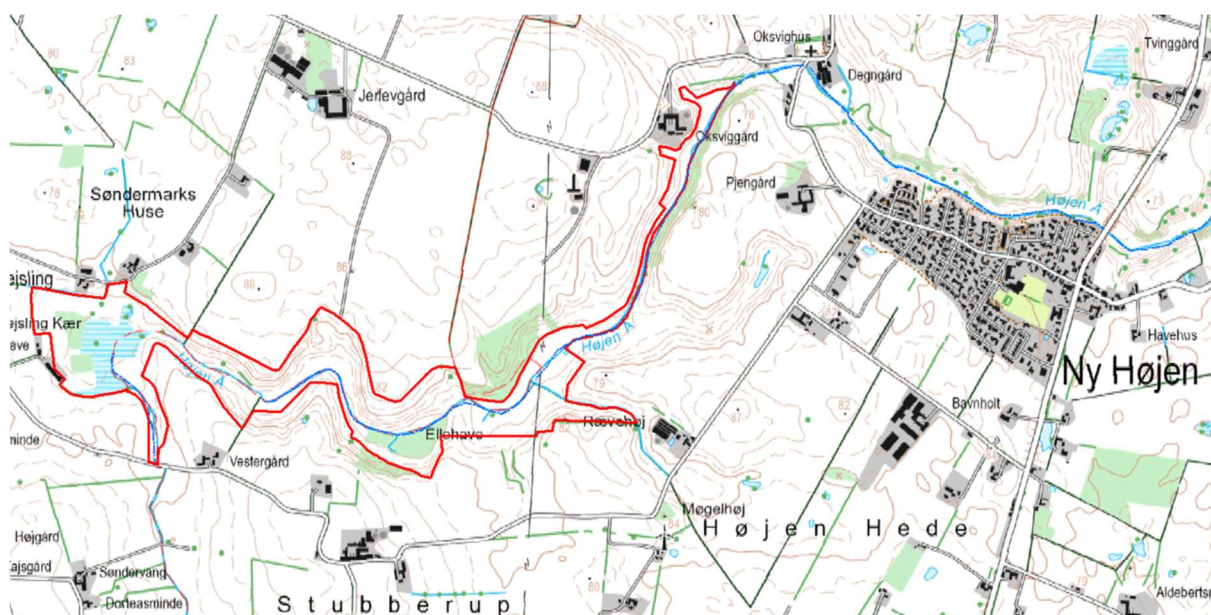

Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød polygon.

Kommunens afgørelse

Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbslovens § 37 til følgende tiltag:

- Genåbning af Højen Å og restaurering og hævnning af det eksisterende vandløb
- Fjernelse af rørlægning på ca. 700 meter af Højen Å
- Etablering af midlertidigt sandfang

Herudover meddeles der tilladelse efter vandløbslovens § 17 til knusning og omlægning af dræn i projektområdet, omlægning af tilstødende dræn fra oplandet, samt etablering af drænbrønde hvor dette vurderes nødvendigt. Der meddeles tilladelse efter vandløbslovens § 21 til etablering af nye vandløb ved etablering af 11 render inden for projektområdet. Der meddeles desuden tilladelse efter vandløbslovens § 47 til etablering af en rørbro i Højen Å og en række overkørsler i forbindelse med etablering af nye vandløb.

Samtlige tiltag er nærmere beskrevet i ansøgningsmaterialet til tilladelsen og kan tilgås via dette [link](#).

Ud fra screening af den fremsendte VVM-ansøgning, træffes afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for projektet.

Tilladelserne til projektet gives på følgende vilkår:

Projektet skal udføres jf. ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, som vedrører de tilladte tiltag under anlægsperioden skal godkendes af vandløbsmyndigheden inden disse foretages.

1. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
2. Alle udgifter til anlægsprojektet påhviler ansøger.
3. Rydning af krat mv. skal ske uden for fuglenes ynglesæson, dvs. i perioden 1. juli – 15. april.
4. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes og når det afsluttes, således at projektet kan synes, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet
5. Senest 2 måneder efter anlægsarbejdets færdiggørelse skal beskrivelse af evt. revideret projekt inklusive kortbilag fremsendes til vandløbsmyndigheden
6. Senest 2 måneder efter anlægsarbejdets færdiggørelse skal ansøger levere en opmåling af den ændrede strækning af Højen Å. Opmålingen skal følge "Guidelines til opmåling af vandløb" og data leveres i VEX-format til indlæsning i VASP.
7. Vejle Museerne skal underrettes, når arbejdet påbegyndes, så der er mulighed for tilsyn ved gravearbejde nær Mejsling Mose jf. høringsvar fra museerne.
8. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Projektet har til formål at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af belastningen med kvælstof til Vejle Fjord og Lillebælt. Ansøger er Vejle Kommunes projektafdeling i Natur & Udeliv.

Projektet omfatter genslyngning og fritlægning af ca. 700 m vandløb, restaurering og hævnning af vandløbsbunden på ca. 1 km strækning, etablering af små siverender, fladvander/mindre vandhuller, samt fladvander der opstår i lavninger bl.a. ved at lede drænvand dertil og tilpasse terrænet. Desuden omfatter projektet et markant tiltag i form af genskabelse/genetablering af ca. 5 ha sø/mose i det gamle Mejsling Kær område.

Der knuses eksisterende dræn og vandløbsrør inden for projektområdet. Dræn fra oplandet omlægges hvor det er muligt, og drænrør føres ud i åbent terræn indenfor projektområdet, hvor drænvandet kan overrisle og nedsive på engarealerne.

Projektet består af følgende tiltag, som er illustreret i ansøgningsmaterialets bilag 2a_tiltag_vest, 2b_tiltag_midt og 2c_tiltag_øst:

- Genåbning af ca. 700 m af Højen Å, samt restaurering og hævnning af det eksisterende vandløb på udvalgte strækninger – sammenlagt ca. 1.700 meter.
- Hævning af vandspejl i Mejsling Mose – en del af det nye vandløb og rørknusning.
- Etablering af stensikring ved udløbet fra Mejsling mose til Højen Å.
- Etablering af 1 overkørsel over Højen Bæk, samt flere mindre overkørsler på de nye åbne render.
- Etablering af midlertidigt sandfang.
- Terrænregulering langs Højen Å, for at adskille fladvander og åvand i højvandssituationer a.ht. iltsvind i åvandet, og potentielle smoltfælder.
- Etablering af ca. 6 fladvander/søer, bestående af lavvandede områder, hvor der enten graves jord væk eller skræbes terræn væk.
- Fjernelse af dele af gl. træbygning, af hensyn til åbning af grøft/rende igennem området.
- Etablering af små, åbne render fra større drænsystemer, der omlægges.
- Etablering af nye åbne vandløb/grøfter.
- Terrænregulering til styring af overrisling

- Knusning af dræn i projektområdet og omlægning af tilstødende dræn fra oplandet til overrisling inden for projektgrænsen – herunder etablering af drænbrønde hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt


I forbindelse med projekteringen af vådområdet, er der udarbejdet konsekvensanalyser af den forventede vandspejlsstigning i vandløbet ved realisering af projektet og den resulterende ændring i afvandingen af ådalen ved udarbejdelse af ådalsanalyser. Vandspejlsberegning og ådalsanalyser er vedlagt ansøgningsmaterialet som bilag 3a, 4a, 4b, 5a og 5b. Der er opnået aftale mellem de påvirkede lodsejere og Vejle Kommune om erstatning for den forringede afvanding projektet medfører.

Administrationsgrundlag

Projektområdet omfatter Højen Å som er et offentligt vandløb og omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Højen Å er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som beskyttet vandløb i sit åbne forløb. Mejsling Bæk løber til projektområdet i det nordvestlige hjørne opstrøms Mejsling Mose.

Højen Å og Mejsling Bæk er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Tilstanden for de enkelte vandområder i projektområdet er angivet i nedenstående Tabel 1. Den samlede økologiske tilstand for vandområderne indenfor projektområdet og de i tilladelsen omtalte vanda stationer fremgår af Figur 2.

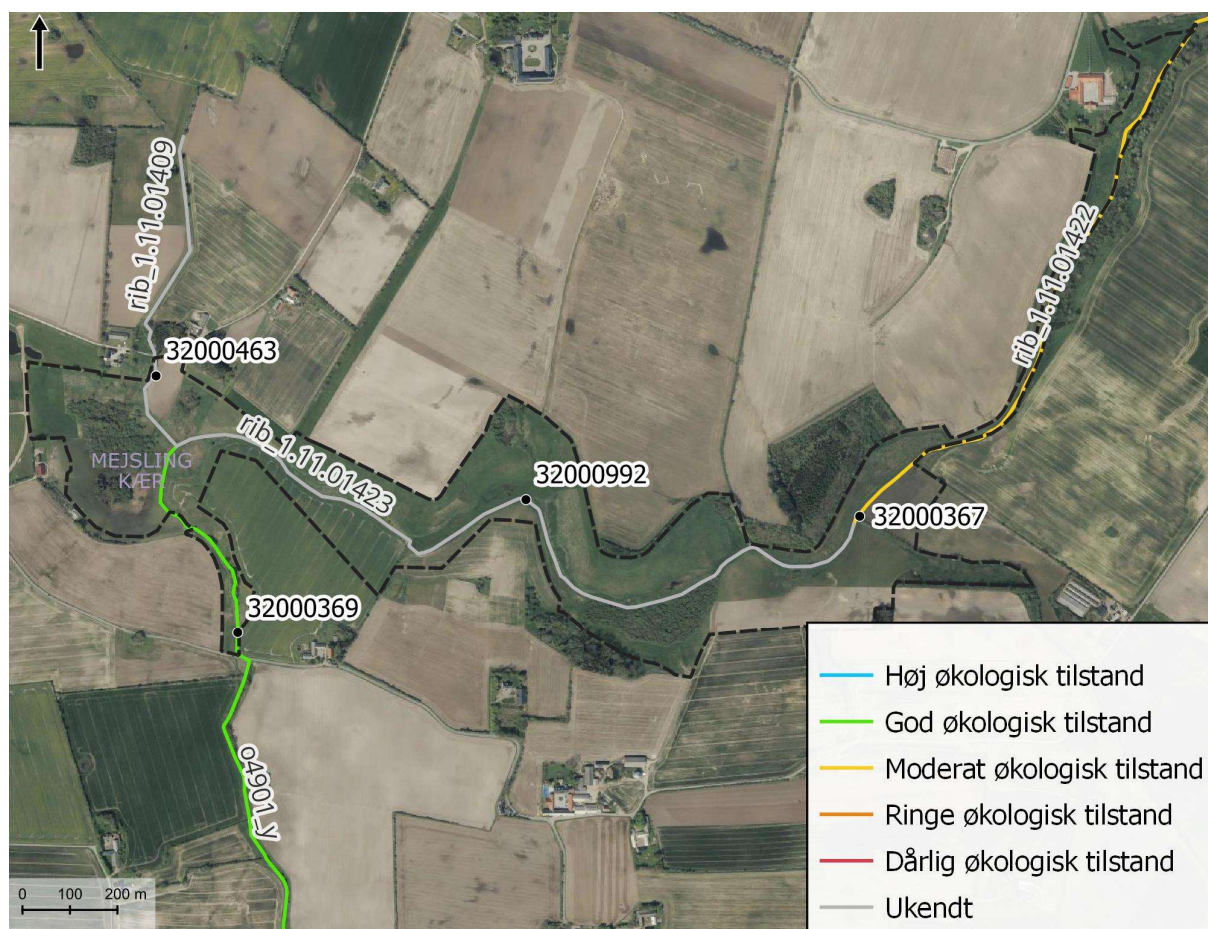

Figur 2: samlet økologisk tilstand for vandområder i projektområdet og senest undersøgte vanda-stationer.

Tabel 1: økologisk tilstand for vandområder omfattet af projektet (VP3II):

Vandområde ID	Tilstand
o4901_y	Vandplanter: Ukendt tilstand Bentiske alger: Ukendt tilstand Smådyr: God økologisk tilstand Fisk: Ukendt tilstand Kemi: God kemisk tilstand Nationalt specifikke stoffer: Ikke-god økologisk tilstand
rib_1.11.01409	Vandplanter: Ukendt tilstand Bentiske alger: Ukendt tilstand Smådyr: Ukendt tilstand Fisk: Ukendt tilstand Kemi: God kemisk tilstand Nationalt specifikke stoffer: Ikke-god økologisk tilstand
rib_1.11.01423	Vandplanter: Ukendt tilstand Bentiske alger: Ukendt tilstand Smådyr: God økologisk tilstand Fisk: Moderat økologisk tilstand Kemi: God kemisk tilstand

	Nationalt specifikke stoffer: Ikke-god økologisk tilstand
rib_1.11.01422	Vandplanter: Ukendt tilstand Bentiske alger: Ukendt tilstand Smådyr: God økologisk tilstand Fisk: Ukendt tilstand Kemi: God kemisk tilstand Nationalt specifikke stoffer: Ikke-god økologisk tilstand

Kommunens vurdering

Smådyr (bentiske invertebrater)

Vandløbenes tilstand beregnes blandt andet med Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI, hvor miljøtilstanden beskrives på en skala fra 1-7, hvor 1 karakteriserer et manglende eller ensidigt dyreliv, som ofte indeholder et stort antal forureningstolerante arter. DVFI 7 beskriver modsat et vandløb, hvor tilstanden er af høj kvalitet, og i disse vandløb findes en fauna, der oftest er både arts- og individrig – og med en række af rentvandsarter.

Miljømålet for Højen Å og Mejsling Bæk er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand for de af projektet omfattede vandområder fremgår af Tabel 1. Tilstanden for smådyr er ukendt jf. gældende vandområdeplan (VP3II) i de to vandområder rib_1.11.01409 og rib_1.11.01423, men tilstanden er undersøgt i vanda stationerne 32000463 (2020) og 32000992 (2021) med henholdsvis ringe/dårlig og moderat tilstand. For de resterende vandområder o4901_y og rib_1.11.01422, er tilstanden god for smådyr.

Smådyr er generelt afhængige af, at vandet er rent, og at vandløbet er fysisk varieret med gode iltforhold. Ved hævnning af vandløbsbunden i Højen Å, skabes en bedre kontakt mellem de vandløbsnære arealer og vandløbet, hvilket giver mulighed for etablering af en mere varieret kantzone og dermed flere levesteder for smådyrene. Tiltag med udlægning af grus, øger geniltningen i vandløbet og har dermed også en positiv effekt for smådyrene. Den del af Mejsling Bæk som løber til projektområdet, er i dag rørlagt og udgør dermed et ringe levested for smådyr. Ved genåbning af Mejsling Bæk og udlægning af grusbunker, genskabes de oprindelige levesteder for smådyr i vandløbet. Det samme gør sig gældende for den rørlagte strækning af Højen Å som genåbnes i forbindelse med projektet. Generelt vurderes de mange naturforbedrende tiltag i projektet at øge den fysiske variation i vandløbet og genskabe et mere naturligt forløb, hvilket vil gavne smådyrene og medvirke til at vandløbet på sigt kan leve op til målet om at opnå god økologisk tilstand.

Fisk

Ørredindekset anvendes primært til kvalitetsbestemmelse i type 1 vandløb, det vil sige i vandløb på op til to meters bredde, men kan også anvendes i større vandløb, hvor der er god strøm og groft substrat, og hvor ørred- og/eller lakseyngel forekommer. I type 1 vandløb som Højen Å og Mejsling Bæk vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 m² vandløb.

Af fisk i Højen Å er der blandt andet fundet en god bestand af ørred og herudover er de rødlistede arter ål og finnestribet ferskvandsulke registreret. Der er desuden en bestand af bæklampret, som også fremgår på udpegningsgrundlaget for det nedstrøms Natura 2000 område "Højen Bæk" og dermed er særligt beskyttet.

Den aktuelle tilstand for fisk i projektområdet, jf. vandområdeplan 2021-2027 II, fremgår af Tabel 1. Tilstanden er ukendt i alle vandområder indenfor projektområdet bortset fra rib_1.11.01423, hvor tilstanden er moderat. Vandområde o4901_y er senest befisket i 2024 i station 32000369. Af

rapporten for befiskningen fremgår at vandløbet på stationen var artstom, svarende til dårlig økologisk tilstand. I de øvrige vandområder med ukendt tilstand er der ikke foretaget fiskeundersøgelser, og tilstanden antages derfor af forsigtighedsprincip at være dårlig. Mejsling Bæk er rørlagt fra Mejsling Kær til Mejslingvej og udgør derfor en effektiv spærring for vandrende fisk. Det samme gør sig gældende for den rørlagte strækning af Højen Å, hvilket formentlig er forklaringen på den dårlige/ukendte tilstand opstrøms disse rørlægninger. Ved genåbning af de to rørlagte strækninger etableres der passage til de opstrøms vandområder og dermed markant større mulighed for målopfyldelse af kvalitetselementet i disse vandområder. Tiltag som udlægning af grus og hævnings af vandløbsbunden i de øvrige vandområder inden for projektområdet, er med til at skabe nye gydehabitater og en bedre kontakt mellem vandløbet og de vandløbsnære arealer, som muliggør en udvikling af kantzonen, der kan give flere opvæksthabitater og skjul for yngel. Generelt vurderes de mange naturforbedrende tiltag i projektet at skabe markant bedre forhold for fisk, både inden for projektområdet og opstrøms. Da projektet samtidig reducerer næringsstofftilførslen til nedstrømsliggende vandområder, forbedres forholdene for fisk også her. På baggrund af ovenstående og projektets naturforbedrende karakter, er det kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt i forhold til, at Højen Å og Mejsling Bæk på sigt kan opnå målopfyldelse for kvalitetselementet fisk.

Vandplanter (makrofytter)

Forekomsten af vandplanter i vandløb bestemmes af mange forskellige forhold, men primært af lysforhold, næringstilførsel og vandløbsvedligeholdelse. Den økologiske tilstand for kvalitetselementet bestemmes ved transektundersøgelser. Tilstanden for vandplanter i Højen Å og Mejsling Bæk er ukendt for alle vandområder inden for projektområdet. Tilstanden i Mejsling Bæk er undersøgt på station 32000463 i 2024 og i Højen Å i st. 32000369 og 32000992 i henholdsvis 2024 og 2023, men der foreligger ingen beregning af indeksværdien for undersøgelserne.

Ved åbning af de rørlagte strækninger af Mejsling Bæk og Højen Å skabes nyt habitat for vandplanter inden for vandområderne, som forventes langsomt at retablere sig efter restaureringen. På de strækninger hvor vandløbsbunden hæves, skabes bedre lysforhold til udvikling af egentlige undervandsplanter og der bliver mulighed for udvikling af en kantzone med sumpvegetation. Hævning af vandstanden i vådområdet reducerer udvaskningen af næringsstoffer til vandløbet, til gavn for mindre næringstolerante vandplanter, som ofte vægter højere i vurderingen af plantesamfundets kvalitet. På baggrund af ovenstående og projektets naturforbedrende karakter, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet vil bidrage til, at Højen Å og Mejsling Bæk på sigt kan opnå målopfyldelse for kvalitetselementet vandplanter.

Bentiske alger (fytobenthos)

Bentiske alger, specifikt kiselalger, benyttes i vandløbsovervågningen som kvalitetselement til at beskrive de fysisk-kemiske forhold i vandløbet. Tilstanden for bentiske alger i Højen Å og Mejsling Bæk er ukendt for alle vandområder inden for projektområdet. Tilstanden er dog undersøgt i 2024 i Højen Å st. 32000369 og Mejsling Bæk st. 32000463, men er fortsat under oparbejdning og der foreligger således ikke nogen egentlig tilstandsvurdering af vandområderne.

I rapport nr. 296⁴ om udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fytobenthos) i danske vandløb, udarbejdet af DCE, har man i arbejdet med udviklingen af indekset analyseret resultaterne af et større antal DVAI-undersøgelser, testet korrelationen mellem sammensætningen af algesamfundene og forskellige miljøpåvirkninger.

⁴ Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 296 <https://dce2.au.dk/pub/SR296.pdf>

Det fremgår af rapporten, at vandkemiske forhold, herunder især alkalinitet og orthophosphat ($\text{PO}_4\text{-P}$), er de mest betydende parametre for artssammensætningen af bentiske alger. Herudover beskriver rapporten, at algesammensætningen i danske vandløb ikke varierer med fysiske påvirkningsvariable, herunder vandløbets tværsnitsprofil og grødeskæringshyppighed.

Da vådområdeprojektet har til formål at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet, som er den primære faktor der styrer artssammensætningen for bentiske alger, vurderes projektet at bidrage positivt til udviklingen i kvalitetselementet både indenfor projektområdet og i de nedstrøms vandområder.

Kemi og nationalt specifikke stoffer

Da projektet ikke omfatter nogen form for udledning, som kan medvirke til en belastning med miljøfarlige stoffer, og i øvrigt er af naturforbedrende karakter, vurderes tilstanden for kvalitetselementerne "kemi" og "nationalt specifikke stoffer" ikke at blive påvirket ved gennemførelse af projektet.

Samlet vurdering

Det er Vejle Kommunes vurdering, at projektet kan tillades uden at hindre målopfyldelse for vandområder både i og udenfor projektområdet eller at den nuværende tilstand forringes. Projektet forventes derimod at medvirke til at der kan opnås målopfyldelse for de biologiske kvalitetselementer i de berørte vandområder. Fiskeristyrelsen har i forbindelse med høringen af projektet, i samarbejde med biologiske rådgivere ved DTU aqua, anbefalet projektet, da det vurderes at forbedre forholdene for fisk og den øvrige fauna i området (se nedenstående).

Høringssvar

Her ses indkomne høringssvar med kommunens bemærkninger tilføjet i kursiv

- Høringssvar fra lodsejer i projektområdet:
Som jeg tidligere har tilkendegivet, mener jeg ikke, at Vejle Kommune lovligt kan knuse dræn og rør. Det drejer sig for en stor del om store betonrør, som er tætnet med tjærepap/lignende.
 - Projektleder Hanne Vinther har svaret telefonisk på høringssvaret og svaret gengives her:
Hele det store betonrør gennem Mejsling Mose forventes at blive gravet op og fjernet fra området inkl. tagpap, hvis det forekommer i samlingerne mellem rørene. Dette arbejde indgår i udbudsmaterialet til entreprenørerne.
- Høringssvar fra Vejle Museerne:
Vejle Museerne har foretaget en arkivalisk gennemgang af hele projektarealet og oplyser, at der ikke er særlig mange ting der springer i øjnene, bortset fra ved Mejsling mose, hvor der er fundet 130 gennemborede ravperler på en af markerne. Dette er et af de relativt sjældne votiv- eller offerfund fra bondestenalderen. Det blev indsendt til herredsfogeden i 1848. Museet anbefaler derfor tilsyn med gravearbejdet på strækningen ved Mejsling mose.
 - Der er tilføjet vilkår om at Vejle Museerne underrettes når arbejdet påbegyndes, så der kan føres tilsyn med gravearbejdet.

- Høringssvar fra Fiskeristyrelsen ved Bernt Paul Wind:
I samarbejde med vores biologiske rådgivere ved DTU aqua i Silkeborg har vi kigget på projektet. Vi kan anbefale projektet, der vil forbedre forholdene for fisk og den øvrige fauna i området.
 - Vejle Kommune takker for høringssvaret og anbefalingen.

Klagevejledning

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål

Klageberettiget er:

adressaten for afgørelsen

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter **vandløbsloven eller miljøvurderingsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden klagefristens udløb.

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven og miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlæggelse.

I øvrigt

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Venlig hilsen

Jane Stevnsgaard Rasmussen

Kopi til:

DN: dn@dn.dk

DN Vejle-afdeling: dnvejle-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Fiskeristyrelsen: bpwi@fiskeristyrelsen.dk

Museerne: Museerne@vejle.dk