

Vejle Spildevand A/S
Toldbodvej 20
7100 Vejle

Jeffrey Grey Gilmour

JEGGI@vejle.dk

27. maj 2025

J. nr.: 09.08.26-P19-86-
25

Tilladelse til mellemdepot af vejjord ved Mølgårdvej og på Bygade 43D, 7173 Vonge

I forbindelse med Vejle Spildevands forestående kloakrenovering i Vonge skal der håndteres overskudsjord. Nærværende projekt omhandler miljø- og geotekniske undersøgelser af overskudsjord, herunder beskrivelse af prøvetagning og analyseparametre samt kategorisering af jorden.

På vegne af Vejle Spildevand A/S udfører Melgaard+co ApS jordhåndtering i forbindelse med kloakering i Vonge (Etape 1+2). Området udføres fra ultimo 2023 til og med 2026. Se kortet i figur 1.

Etaperne omhandler regn- og spildevandsledninger i afgrænsede strækninger.

Matr. nr. og ejerlav:	3GÆ og 3AO, Vonge By, Ø. Nykirke
Adresse:	Mølgårdvej og Bygade 43D, 7173 Vonge
Forureningsstatus:	Delvist områdeklassificeret, Flere V2 og V1 ejendomme er ved siden af vejmatr. hvor arbejdet udføres
Drikkevandsinteresser:	OSD og Indvindingsopland (Vonge Vandværk)
Grundejer:	Vejle Spildevand (3GÆ) og Vejle Kommune (3AO)

**Teknik & Miljø
Industri & Landbrug**


Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 19 stk. 1¹ må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund ikke uden tilladelse nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden.

¹ [Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse](#)

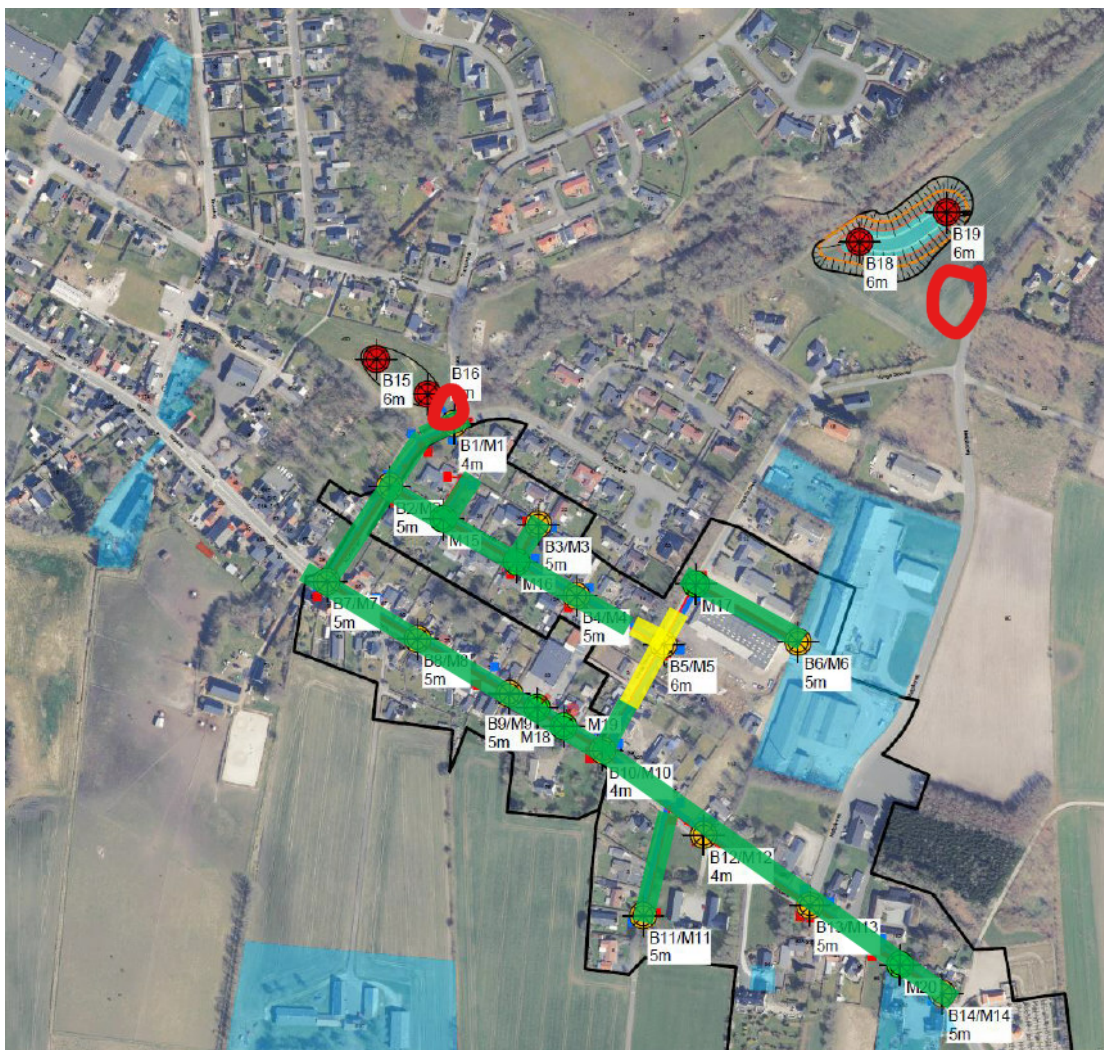

Figur 1. Kort over projektområde. De 2 (tegnet) røde cirkler viser placeringer af deres mellemdepoter.

Afgørelse

Vejle Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Vejle Kommune giver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 til genindbygning på aktuelle vejarealer af lettere forurenet jord og mellem-deponere vej jord. Tilladelsen omfatter matrikler 3GÆ og 3AO, Vonge By, Ø. Nykirke ved hhv. Mølgårdvej og Bygade 43D, 7173 Vonge.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Til dokumentation for om der er efterladt jordforurening skal der udtages og analyseres prøver af det øverste 10 cm jord under jorddepoterne med mindst en blandingsprøve (bestående af 5 delprøver) pr. 50m². Analyserne skal udføres i overensstemmelse med kravene i jordflytningsbekendtgørelsen.

2. Lettere forurennet jord som indeholder mobile stoffer må ikke genindbygges på aktuelle vejarealer.
3. Senest 4 uger efter at projektet er afsluttet skal det udførte arbejde afrapporteres til Vejle Kommune. Afrapporteringen skal indeholde dokumentation for mængde og placering af genindbygget lettere forurennet jord, fotodokumentation for fjernelse af anlægget samt dokumentation for at projektet ikke har forurennet depotarealet

Ansøgers miljøtekniske beskrivelse (Taget fra bilag 1)

Projekt

I forbindelse med projektet skal der opgraves og bortskaffes eller genanvendes jord fra etablering af nye regnvandsledninger på en strækning på ca. 1.400 m. Dybden af fremtidig rørføring ligger i intervallet ca. 1,5 – 4,0 m u.t. Gennemsnitsbredden af tracéet forventes at være ca. 2-2,5 m.

Det forventes, at det fremtidige tracé fortrænger både intakt- og fyldjord. Overskudsjorden forventes at være bestående af både intakt- og fyldjord.

Der anslås at skulle håndteres mellem 12.000 og 16.000 tons jord i ledningstrace, hvoraf ca. 3.000 tons er opbygning og genindbygges på stedet. Yderligere 3-4.000 tons forventes intakt. Mens der ca. genereres 6.000 – 10.000 tons overskudsjord der skal bortskaffes eller genanvendes i andre projekter, alt efter geotekniske og miljømæssige egenskaber.

Projektet i dette område omfatter hovedsageligt rør lagt i eksisterende trace.

Desuden forventes håndtering af en større mængde jord i forbindelse med etablering af et bassin. Bassinet er beliggende udenfor vejmatrikel og områdeklassificeringen og jorden herfra forventes at kunne bortskaffes eller genanvendes som ren jord uden prøvetagning.

Undersøgelse

Der planlægges i henhold til tidligere praksis i Vejle Kommune at udtage jordprøver svarende til 1/120 tons fyldjord indledningsvist.

Der udtages prøver af fyldjorden pr. 0,5 m fra bund vejkasse til top intakt. Der udtages som udgangspunkt ikke prøver af vejassen, da den forventes genindbygget på stedet. Der forventes udført 22 boringer (kombi og miljø) fordelt over området.

På baggrund af resultaterne ses stort set kun rene prøver (Bilag 1, s. 8). Dog er der i boring M5 konstateret let forurennet fyld i 1-2 m u.t. I denne boring er der ved borearbejdet konstateret sandet lerfyld fra 0,9-1,9 m u.t. med asfaltrester. Dette forklarer forhøjet indhold af PAH og tunge kulbrinter.

Jordhåndtering

På baggrund af boringerne forventes ca. 12-16.000 tons jord håndteret efter nedenstående. Der vurderes at skulle håndteres ca. 8-10.000 tons fyldjord, og 6-8.000 tons intakt jord i projektet.

1. Ren fyldjord genanvendes så vidt muligt, resten håndteres som ren jord, og genanvendes ved bassinprojekt.

2. Ikke indbygningseget ren intaktjord fra trace køres til godkendt modtager eller genanvendes ved bassinprojekt. Overskydende intaktjord bortskaffes til godkendt modtager uden yderligere prøvetagning.
3. Øverste del af vejkasse genindbygges på stedet.
4. Det konstaterede lettere forurenede jord fra boring B5/M5 0,9-1,9 m u.t., genindbygges i vejopbygning ved Vonge Skovvej.
5. Såfremt der under gravearbejdet konstateres yderligere stærkt forurenede jord, håndteres dette efter gældende lovgivning, og bortskaffes til godkendt modtager.

Jord fra projektet anmeldes til myndigheden.

Såfremt jordmodtagers krav kræver dette, kan der blive behov for yderligere dokumentation af fyldjorden.

Såfremt der under gravearbejdet konstateres forurening, kontaktes Melgaard+co ApS.

Forurening

Der er langs traceet to V2 kortlagte ejendomme samt to V1 kortlagte ejendomme.

- Lokalitets nr. 630-81446. Bygade 85. V2. Vognmandsforretning. Forurening afgrænset på matriklen. (olieprodukter).
- Lokalitets nr. 630-81857. Bygade 83. V2. Maskinfabrik. Forurening afgrænset på matriklen, dog ikke ud mod vej. (olieprodukter/klorerede og metaller).
- Lokalitets nr. 630-81602. Mølgårdvej 3. V. Korn og foderstof. (metaller mv.).
- Lokalitets nr. 630-82062. Bygade 100. V1. Vognmandsforretning. (olieprodukter).

Mellemdepot

For at minimere trafikbelastning, herunder skoletrafik, samt fokus på bæredygtighed ønskes etableret et mellemdepot til håndtering af jord fra projektet, inden genindbygning og bortkørsel.


Der er tale om jord med muligt indhold af tungmetaller, tjærestoffer og tunge kulbrinter, der alle kendetegnes ved at være svært udvaskeligt. Der skal på baggrund af de indledende boringer hovedsageligt bortskaffes intaktjord, mens stabilgrusopbygningen genanvendes i vejkassen umiddelbart. Øvrigt stabilgrus forventes genanvendt til vejopbygningen.

I forbindelse med projektet er der behov for etablering af to mellemdepoter (Figur 1).

Genindbygningseget jord vil blive mellemdeponeret på og prøvetaget yderligere i miler såfremt der skal bortskaffes jord som ren jord.

Mellemdepoterne vil blive inddelt i 4 områder, så fraktioner kan adskilles. Der opstilles containere til opbevaring af muligt stærkt forurenede grus og sand der kan enten bortskaffes eller genindbygges i vejkassen efterfølgende.

Da der er konstateret ren jord på det meste af strækningen, forventes intaktjord herunder bortskaffet uden yderligere prøvetagning. Fyldjord til bortskaffes prøvetages 1/30 ton på mellemdepotet.

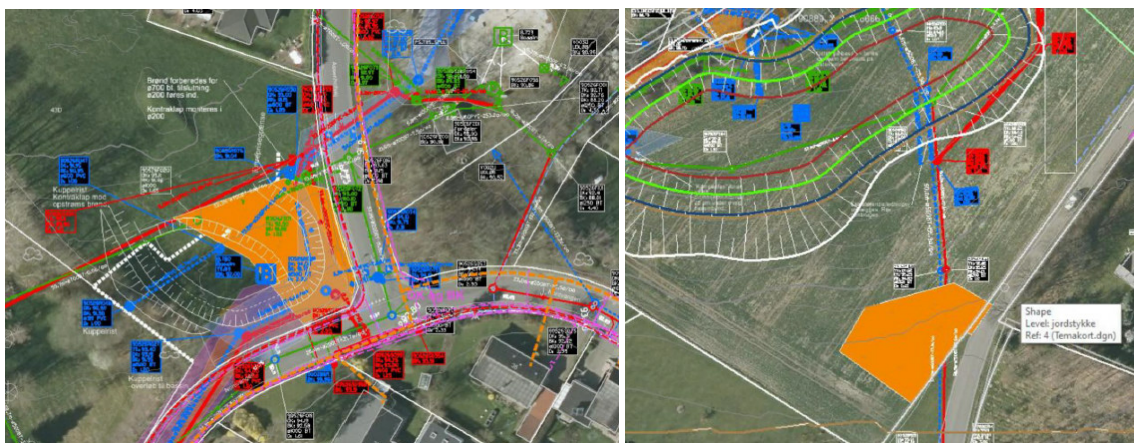

Figur 2: Mellemdepoter ved hhv. Nordvangen 43D (t.v.) og Mølgårdvej (t.h.).

Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering

Vand

Grundvand afdeling har ikke haft bemærkninger, da det stort set er ren jord der håndteres.

Jordforurening


Risikoen er minimalt da der var ikke fundet stærkt forurening i under prøvetagning. Projektet rører heller ikke ved de flere kortlagt ejendomme i området. Vi vurderer også at projektet ikke vil føre til yderligere jordforurening.

Beskyttet natur

Rørledningen vil som beskrevet i ansøgningen, delvis komme til at ligge i en vold, fra den gamle jernbane. Vejle Spildevand skal være opmærksom på, at de ikke foretager nogle ændringer i den §3 beskyttede eng eller i det §3 beskyttede Vandløb.

Det betyder f.eks. at følgende ikke er muligt, med mindre at der kan gives en §3 dispensation til det.

- Tørlægning af engen, opgravning i den, eller evt. oprensning af dræn i den.
- Oplæg af div materialer i engen, f.eks. også jord.
- Ændringer af vandløb / brink / rørføring m.m.

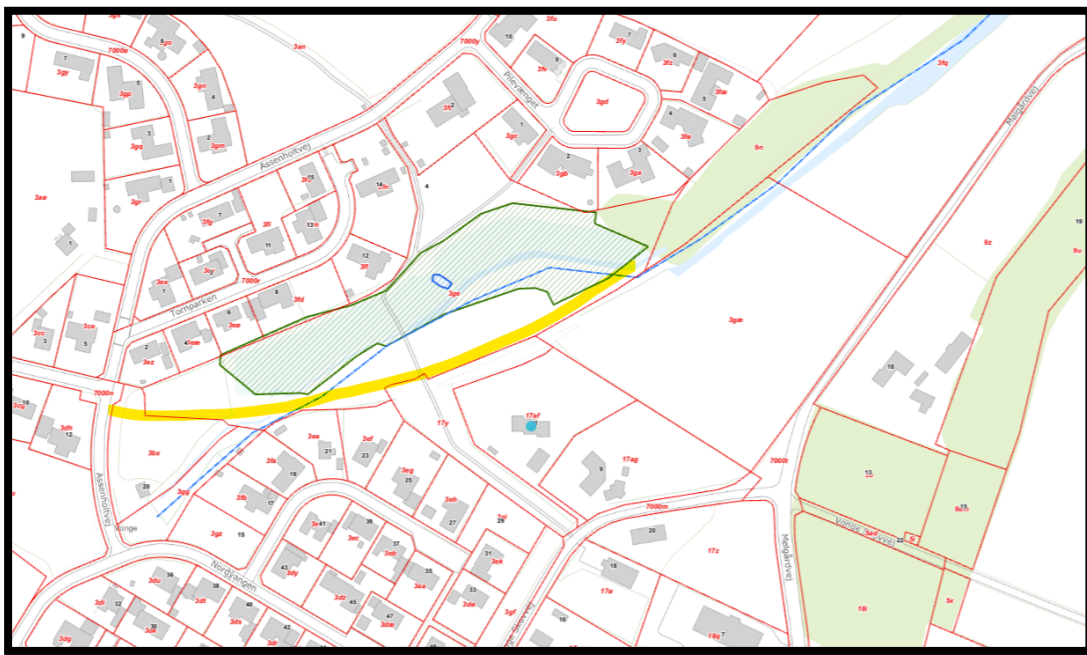

Figur 3: Den gule stribe hvor de skal lægge en ledning (cirka). S3 engen er lige nord fra det i grøn og den blå, stiplede linje viser et S3 vandløb.

Miljøvurdering (VVM)

Vejle Kommune vurderer, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi projektet ud fra det i ansøgningen oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Samlet vurdering

Det vurderes:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse risikoen for forurening af jord, grund og overfladevand.
- at de ansøgte aktiviteter kan foretages på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
- at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan udelukkes at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder, hvorfor en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder ikke er nødvendig.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Vejle Kommune, at forudsætningerne for at meddele tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 er til stede.

Klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber den 4 uger efter annonceringsdato.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk/, www.borger.dk eller

www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse er meddelt, jf. miljøbeskyttelsesloven §101.

Generel information

- Afgørelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk/afgoerelser i uge 23, 2025.
- Tilladelsen fritager ikke ansøger for at indhente tilladelse efter anden lovgivning.
- Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 3 år efter tilladelsen er meddelt, jf. § 78a, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.
- Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes jf. miljøbeskyttelsesloven § 20.
- I tilfælde af at der sker/ønskes ændringer i projektet skal Vejle Kommune straks underrettes og tilladelsen revurderes.
- Hvis der er behov for mellemdeponering af forurenede jord i forbindelse med projektet, skal kommunen kontaktes for en vurdering af, hvorvidt det kræver en særlig tilladelse. Hvis der er behov for mellemdeponering af forurenede jord i kort tid (et par uger), mens der ventes på analyseresultater, skal dette:
 - hvis den indeholder immobile stoffer, foretages på en sådan måde, at den efterfølgende kan fjernes uden sammenblanding med den underliggende jord.
 - hvis den indeholder mobile stoffer, foregår i overdækkede tætte containere.
- Hvis der skal foretages jordflytning, skal dette ske i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen².

² [Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord](#)

- Hvis der i forbindelse med jordarbejdet konstateres kraftigere forurening end forudsat, skal arbejdet straks standses og kommunen kontaktes, jf. jordforureningsloven § 71, stk. 1³.
- Vejle Kommune vil, af hensyn til vores oplysningspligt, gøre opmærksom på, at det jf. miljøbeskyttelsesloven § 110, stk. 1, nr. 4 er strafbart ikke at overholde vilkår i en meddelt tilladelse og overtrædelse kan medføre politianmeldelse.
- Kopi af afgørelsen er sendt til:
 - Region Syddanmark: myn@rsyd.dk
 - Styrelsens for patientsikkerhed, tilsyn vest: trvest@stps.dk
 - Danmarks Naturfredningsforening, Vejle: dnvejle-sager@dn.dk
 - DOF: natur@dof.dk og vejle@dof.dk
 - Henrik Melgaard, hm@melgaardplusco.dk

Spørgsmål og aktindsigt

Der er mulighed for at se kommunens dokumenter i sagen. Er der spørgsmål til sagen, eller ønskes der aktindsigt, bedes I kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Jeff Gilmour

BILAG 1: JHP og §19 ansøgning Vonge Etape 1+2 rev 3 m bilag

³ [Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord](#)