

Jan Kunstmann
Biolog

Mobil tlf.: 24 75 48 80
janku@vejle.dk

27. maj 2025


J. nr.: 06.02.03-P19-9-25

Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til oprensning af Vejle Omløbså

Vejle Kommune har 24. april 2025 ansøgt om tilladelse til oprensning af Vejle Omløbså.

Oprensningen sker for at mindske overløb i Vejle Midtby og derved sikre kritisk infrastruktur.

Ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger. Vejle Kommune har ikke modtaget høringssvar i perioden.

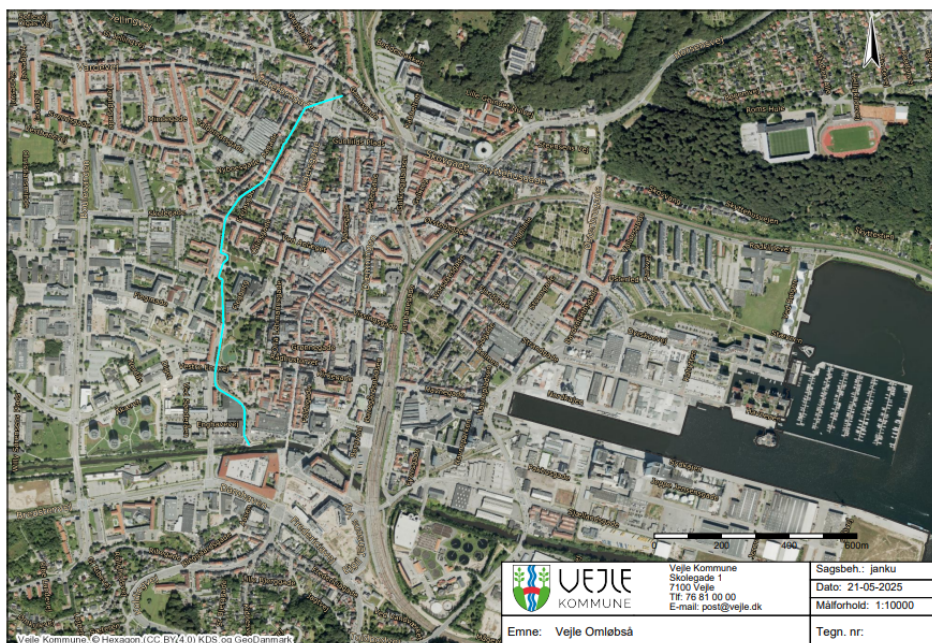

Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med blå streg..

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
vandmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Kommunens afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven

Vejle Kommune får dispensation til at oprensning af vandløbsbund i beskyttet vandløb som søgt om, efter § 65, stk. 2, jf. naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser om beskyttede vandløb, jf. § 3 stk. 1¹

Dispensationen er på følgende betingelser:

1. Fra St. 0 m til St. ca. 450 m skal det opgravede grus og skylles fri af sediment og udlægges igen. Sortering/skylning skal foretages indenfor arbejdsområdet enten i Omløbsåen eller på et nærliggende areal.
2. I forbindelse med en helt eller delvis tørlægning af Omløbsåen skal der foretages en el-befiskning inden tørlægningen foretages for at fange evt. fisk: Fiskene skal så efterfølgende udsættes i Vejle Å. Bæklampretter vil dog blive genudsat i Grejs Å.
3. Der må ikke fjernes træer der står langs med og/eller ude i Omløbsåen. Dog må træer der vurderes at have negativ indflydelse på vandføringsevnen, som medfører høj risiko for oversvømmelse fjernes i forbindelse med oprensningen.
4. For at sikre reetablering af smådyrsfauna og forbedre forholdene for fisk, skal der udlægges 400 større skjulesten mellem 300-500mm, fra St. 0-748, spredt over strækningen.

Kommunens afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens² § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet er derfor VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet af det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Kommunens afgørelse efter vandløbsloven

Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.³, jf. vandløbslovens⁴ § 17 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁵ § 65, stk. 2, jf. § 3 på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres jf. ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes af Vejle Kommune inden disse foretages.

¹ Lbk nr. 927 af 28. juni 2024

² Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021

³ Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v

⁴ Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

⁵ Lov nr. 9 af 3. januar 1992 jf. lovbek. nr. 1392 af 4. oktober 2022

2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
3. Alle udgifter til anlægsprojektet påhviler ansøger
4. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for projektarealet
5. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes og når det afsluttes, således at projektet kan synes, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet
6. Senest 2 måneder efter anlægsarbejdets færdiggørelse skal beskrivelse af evt. revideret projekt inklusive kortbilag fremsendes til vandløbsmyndigheden
7. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har fået foretaget en regulativkontrol af Vejle Omløbså med henblik på at undersøge de aktuelle forhold i forhold til det gældende regulativ for vandløbet.

Beregningerne af de eksisterende forhold og regulativkontrollen viser, at der jævnfør regulativets afsnit vedr. vedligeholdelse er behov for, at Omløbsåen oprenses.

Omløbsåens regulativmæssige forhold er beskrevet i vandløbsregulativer "Regulativ for Vejle Omløbså".

På længdeprofilet på figur 2 fremgår forskellen i bundkoten mellem regulativ og opmåling på grafen nederst. Grafen viser at den opmålte bund ligger ca. 0,5 m over den regulativmæssige bund på de nederste ca. 300 meter. På de øverste ca. 800 meter ligger den opmålte bund 0-0,2 meter over den regulativmæssige bund.

Vejle Å, Omløbs Å


Vurdering af oprensningsbehov

Opmåling af Omløbsåen 2024

Regulativdimensioner

Regulativdimensioner + 0,1m

— Regulativ bund
— Terræn højre
— Terræn venstre
— Bund
— Regulativ bund+0,1m

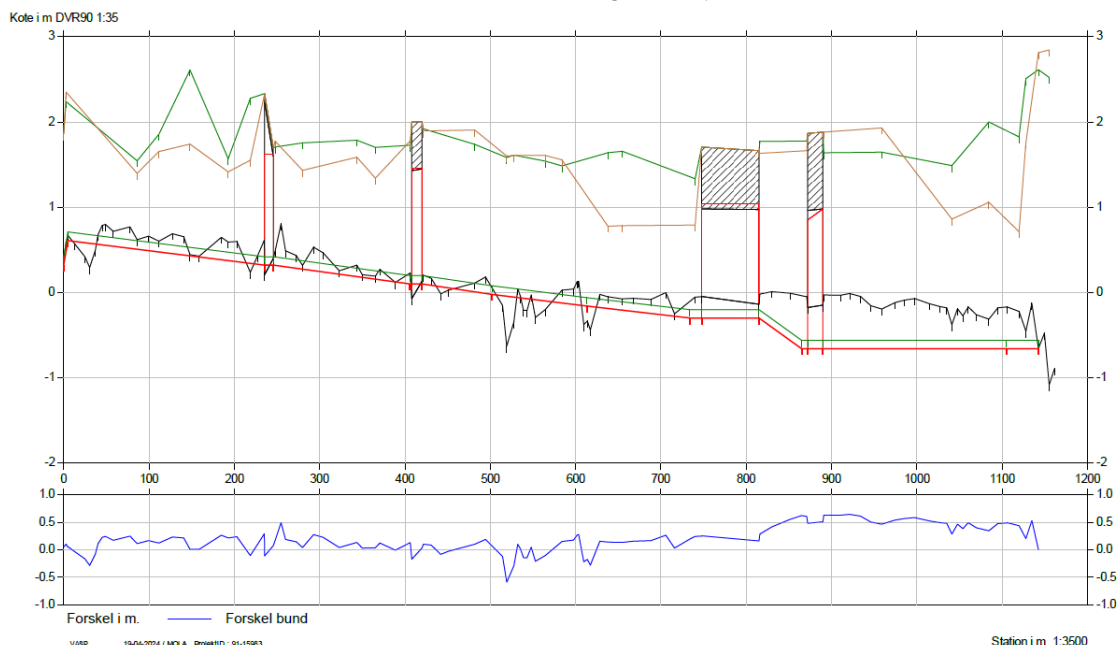

Figur 2 viser profil af Omløbsåen. Den opmålte bund er angivet med sort streg, den regulativmæssige bund er angivet med rød streg. På den nederste graf er angivet, hvor meget den opmålte bund ligger over den regulativmæssige bund.

En sammenligning af de opmålte tværsnitsprofiler og vandløbsregulativet viser, bredden af tværsnitsprofilerne også er reduceret i forhold til de regulativmæssige forhold. Dette fremgår bla. af tværsnitsprofil for station 1.041.

Vejle Å, Omløbs Å

Vurdering af oprensningsbehov

Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:25

Vandret akse : Afstand i m, skala 1:50


Oprensning Omløbsåen 2024

Regulativdimensioner

—•— Regulativ broer DVR90

— Regulativdimensioner DVR90

—•— Oprensning Omløbsåen 2024

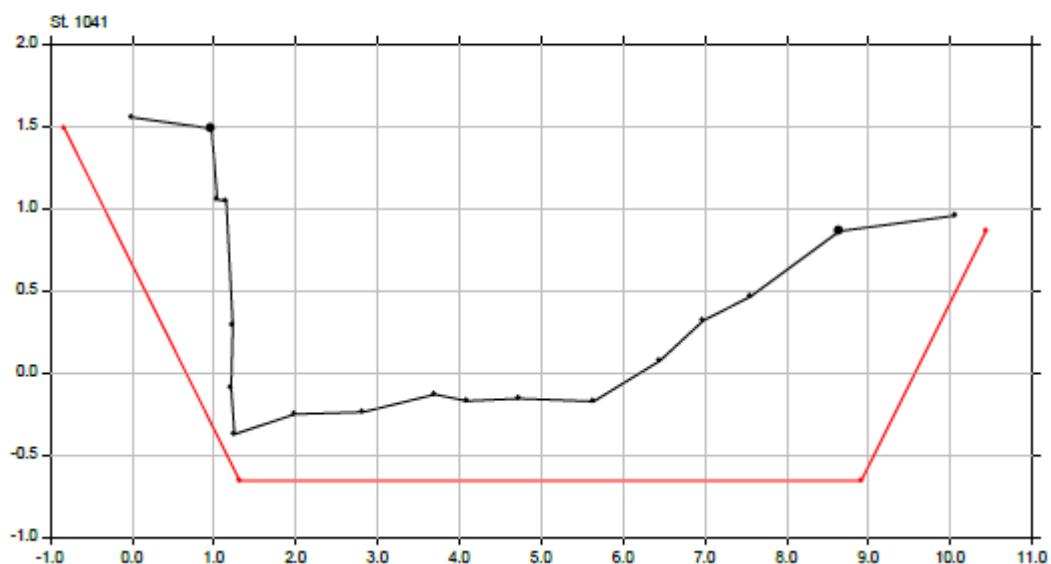

Figur 1 Sammenligning af opmålt tværsnitsprofil (sort linje) og regulativet (rød linje) i st. 1.041.

Kapacitetsberegninger viser, at der med en oprensning til regulativmæssige forhold vil kunne føres omkring 3 kubikmeter per sekund mere i Omløbsåen end ved de opmålte forhold. Dette fremgår af beregning 1 og 2 i Tabel 1.

Tabel 1 Vandføringskapacitet estimeret ud fra vandstanden med den maksimale pumpekapacitet under de opmålte forhold.

BEREGNING	MANNINGTAL	STARTVANDSPEJL [M DVR90]	VANDFØRING VED PST [M ³ /S]
1 Opmåling	25/60	0,4	7,5
2 Regulativ	25/60	0,4	10,5
3 Oprensning; Nyboesgade-Vesterbrogade	25/60	0,4	9,5 på den oprensede strækning
4 Fjernelse af 90 graders sving	5. oktober 2023 udrettet	0,4	9,5 på den udrettede strækning
5 Etablering af sandfang	25/60	0,4	7,5
6 Uddybning af regulativforhold med 50 cm	25/60	0,4	18
7 Oprensning og uddybning	25/60	0,4	9,5 på den oprensede og udrettede strækning
8a Oprensning indenfor brinker	5. oktober 2023	0,4	9,5
8b Oprensning indenfor brinker og udretning	5. oktober 2023 udrettet	0,4	10,5
9a Oprensning -20 cm indenfor brinker	5. oktober 2023	0,4	11,7
9b Oprensning -20 cm indenfor brinker og udretning	5. oktober 2023 udrettet	0,4	12,8

Kapaciteten i Omløbsåen angivet i tabel 1, er beregnet i forhold til det beregnede vandspejlsniveau ved den maksimale pumpekapacitet under de opmålte forhold. Vandstanden i Omløbsåen giver oversvømmelser, når vandstanden overstiger kote 1,3 omkring station 365.

Beregningerne af en fuld oprensning af hele Omløbsåen til regulativmæssig bund, men indenfor de nuværende vandløbsbrinker viser, at der kan opnås overholdelse af regulativet selvom Omløbsåen ikke udvides i bredden til den regulativmæssige bredde. Det vil give en øget kapacitet i Omløbsåen på ca. 2 kubikmeter per sekund i forhold til de opmålte forhold. Kombineret med den udførte udretning af svinget i Omløbsåen ved Byparken, øges kapacitet med 3 kubikmeter per sekund i forhold til de opmålte forhold. Dette fremgår af beregning 8a og 8b i Tabel 1.

Ansøgningen

1) Formål

Omløbsåen har ved flere lejligheder forårsaget større oversvømmelser i Vejle Midtby og berører et større tætbebygget område med mange boliger, veje og øvrig infrastruktur.

Vejle Kommune har som følge af disse hændelser, hvor Omløbsåen har oversvømmet dele af Vejle midtby, fået udarbejdet en vurdering af hvordan graden af oversvømmelser kan mindskes og på sigt forhindres.

Et af tiltagene til at nedsætte risikoen for oversvømmelser fra Omløbsåen er at foretage en oprensning af vandløbet, hvor bunden sænkes for at nedsætte risikoen for oversvømmelser.

Tiltaget vil øge den hydrauliske kapacitet i Omløbsåen og vil umiddelbart medvirke til at mindske risikoen for oversvømmelser af Vejle Midtby.


2) Detailplan og kortbilag

Ved projektet foretages der en opgravning af oprenset materiale på vandløbets åbne del fra Vesterbrogade til pumpestationen ved udløbet til Vejle Å, i alt 1.161 meter.

Omløbsåen er i regulativet 1.253 meter lang med St. 0 m i indløbet fra Møllebækken. Den åbne del starter i St. 98 m.

I nærværende projekt er Omløbsåen stationeret med St. 0 m ved rørdøb på nedstrøms side af Vesterbrogade (regulativ St. 98 m) og St. 1.161 m ved udløbet i Vejle Å.

Opgravningen sker fra nuværende bund og til en bundkote der generelt er 20 cm lavere end regulativbundkoten i en given station i vandløbet, jf. regulativets bestemmelser om oprensning

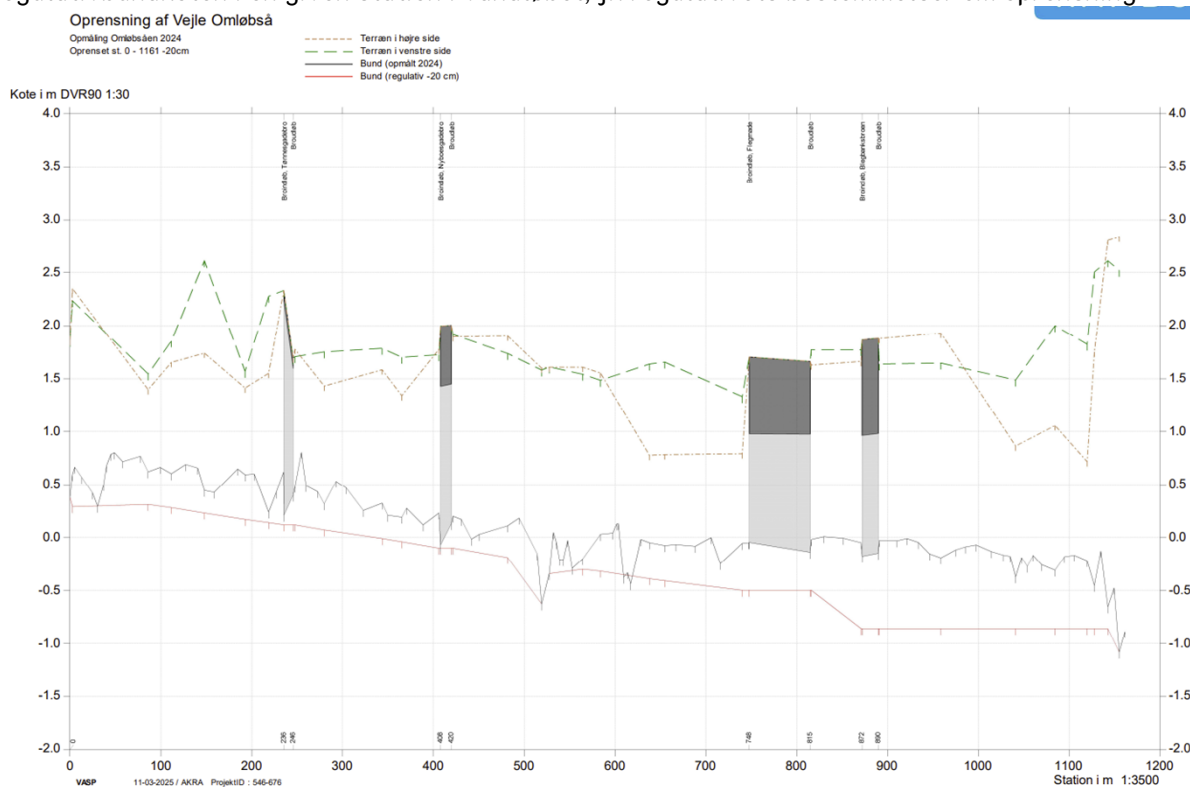

Figur x. tværsnitsprofil, der viser opmålt bund og 20 cm under den regulativmæssig bund.

Det oprensede sedimentlag har varierende tykkelse på mellem ca. 20 cm og lokalt op til ca. 2 m i de områder, hvor der er kraftig aflejring ved brinkerne.

Der skal i alt oprenses ca. 4.400 m³ sediment som bortskaffes til godkendt modtager.

Fra St. 0 m til St. ca. 450 m ligger der grus i bunden af vandløbet. På denne strækning opgraves gruset og det skylles fri af sediment og udlægges igen. Sortering/skylning foretages indenfor arbejdsområdet enten i Omløbsåen eller på et nærliggende areal.

På strækning St. 0- ca. 450 m vil der derfor blive foretaget en oprensning lidt dybere end til 20 cm under regulativmæssig bund, så gruset kan genudlægges med overkant svarende til 20 cm under regulativmæssig bund.

Fra St. ca. 565 m (nedstrøms det nye sandfang som er under etablering) består sedimentet af sand.

På strækningen findes 5 broer:

- Tønnesgade St. 236-246 m
- Nyboesgade St. 408-420 m

- Byparken St. 565-584 m
- Flegborg/Flegmade St. 748-815 m
- Blegbanken St. 872-890 m

Derudover findes flere mindre gangbroer.

Der skal også foretages oprensning under disse broer. Entreprenøren har metodefrihed, men det kan forventes at sediment under broerne vil blive fjernet ved at blive suget op eller skyllet ud under broerne.

Indløbet til den åbne del af Omløbsåen foregår gennem 3 rør (regulativmæssig St. 98 m). Disse rør lukkes i forbindelse med oprensningen, så Omløbsåen stort set vil blive tørlagt. Derudover kan slusen ved St. 1.128 m delvist lukkes, så der ikke kommer tilbagestuvning fra Vejle Å. For at tørlægge Omløbsåen på den nedstrøms strækning vil der blive pumpet over slusen.

I forbindelse med en helt eller delvis tørlægning af Omløbsåen vil der blive foretaget en el-fiskning inden tørlægningen foretages for at fange evt. fisk som vil blive udsat i Vejle Å. Bæklampretter vil dog blive genudsat i Grejs Å.

Der er ikke plads til mellem deponering af sedimentet langs åen og derfor vil opgravet sediment blive læsset på lastbiler med tætte lad og kørt til jordhotel, hvor jorden karteres med henblik på deponering eller genanvendelse.

Da der er dårlige adgangsforhold til og langs med Omløbsåen, forventes det at entreprenøren på flere strækninger vil køre nede i vandløbet med maskiner for at foretage oprensningen.

Det forventes at entreprenøren vil arbejde i flere områder samtidigt.

Træer der står langs med og/eller ude i Omløbsåen og hvor det vurderes at de har negativ indflydelse på vandføringsevnen, fjernes i forbindelse med oprensningen. Et eksempel er vist på Figur 6.

For at sikre retablering af smådyrsfauna og forbedre forholdene for fisk, så udlægges der fra St. 0-748 m større skjulesten (300-500 mm) spredt over strækningen. Stenene vil øge variationen i vandløbet og skabe skjulesteder.

Vandet vil efter oprensningen først tilledes Omløbsåen ved at åbne for slusen, så der kommer tilbagestuvning fra Vejle Å. Herefter åbnes langsomt for de 3 rør i opstrøms ende af vandløbet.

3) Udgifter og tidsplan

Vejle Kommune afholder alle udgifter til projektets gennemførelse.

Oprrensningen vil blive udført i perioden august-oktober 2025.

Administrationsgrundlag

Vejle Omløbså er et offentligt vandløb og er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Vejle Omløbså er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Projektområdet ligger 4,3 km nedstrøms Natura 2000-området "Øvre Grejs Ådal".

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 81 Øvre Grejs Ådal.


Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
81	Øvre Grejs Ådal	1014	Skæv vindelsnegl (<i>Vertigo angustior</i>)
		1096	Bæklampret (<i>Lampetra planeri</i>)
		1166	Stor vandsalamander (<i>Triturus cristatus cristatus</i>)
		1355	Odder (<i>Lutra lutra</i>)
		3140	Kalkrige søer og vandhuller med kransnåtalger
		3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
		3260	Vandløb med vandplanter
		6210	Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokalteter)
		6230	* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
		6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
		6430	Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
		7220	* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
		7230	Rigkær
		9120	Bøgeskove på morbund med kristtorn
		9130	Bøgeskove på muldbund
		9160	Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
		91E0	* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Kommunens vurdering

Miljømål

Den samlede tilstand for vandområde o10571 i Vejle Omløbså er, jf. statens basisanalyser, høj økologisk tilstand. Tilstandsvurderingen baseres kun på smådyrsfauna, idet de andre kvalitetsparametre er ukendte.

Miljømål for vandområdet er god økologisk potentiale.

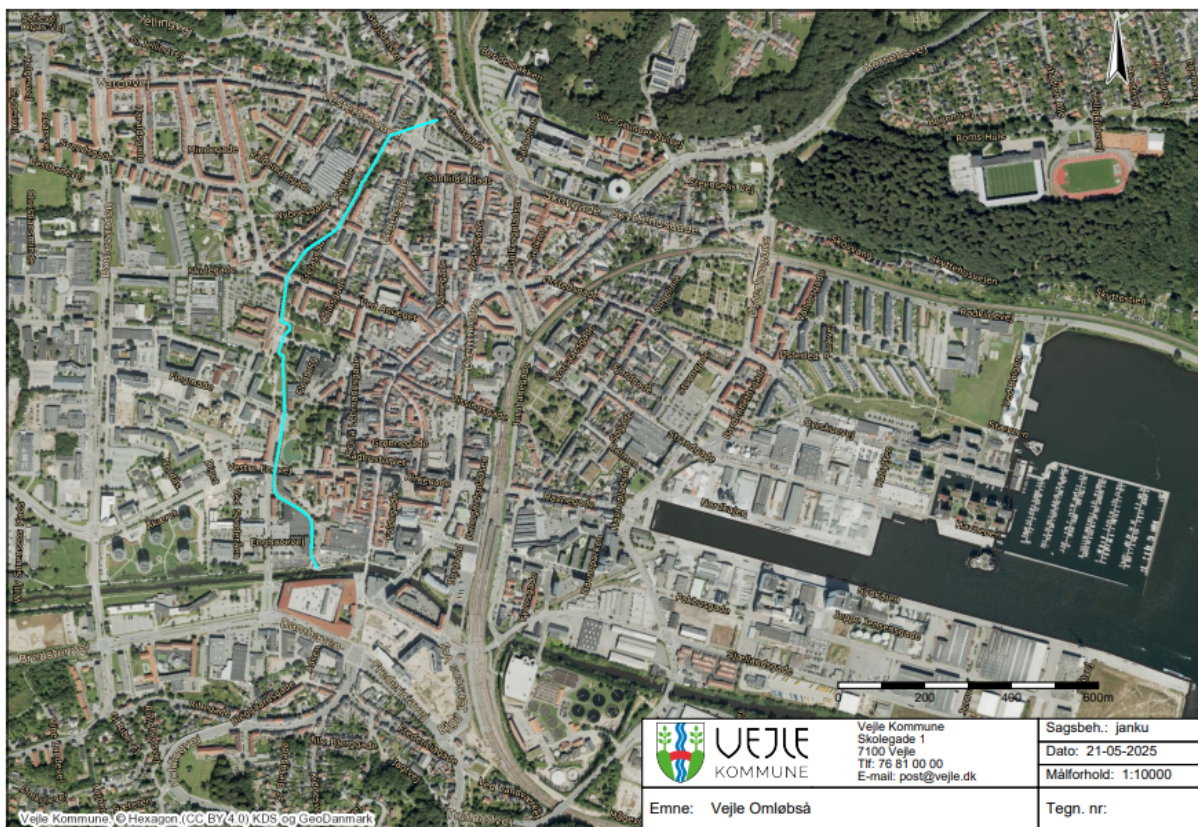

Figur 2 oversigtskort, der viser vandområde o10571 markeret med blå streg.

Vandløbsfauna (bentiske invertebrater)

Vandløbenes tilstand beregnes blandt andet med Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI, hvor miljøtilstanden beskrives på en skala fra 1-7, hvor 1 karakteriserer et manglende eller ensidigt dyreliv, som ofte indeholder et stort antal forureningstolerante arter. DVFI 7 beskriver modsat et vandløb, hvor tilstanden er af høj kvalitet, og i disse vandløb findes en fauna, der oftest er både arts- og individrig – og med en række af rentvandsarter.

DVFI: miljømålet for Vejle Omløbså er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, faunaklasse 7.

En opgravning af grusbund i den øverste del af Omløbsåen vil have en umiddelbar negativ påvirkning på smådyrsfaunaen under anlægsfasen. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke på sigt vil bidrage negativt i forhold til, at Vejle Omløbså fortsat overholder kravene til smådyr i vandløbet.

Der er i vurderingen lagt vægt på at den opgravede grusbund til dels udlægges igen og at dette suppleres med større sten, som ikke forefindes i åen i dag, samt at drift af smådyr, fra de opstrøms liggende vandløb hurtigt vil indvandre igen.

Fisk:

Ørredindekset anvendes primært til kvalitetsbestemmelse i type 1 vandløb, det vil sige i vandløb på op til to meters bredde, men kan også anvendes i større vandløb, hvor der er god strøm og groft substrat, og hvor ørred- og/eller lakseyngel forekommer. I type 1 vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 m² vandløb, i større vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 meter vandløb.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse ukendt.

I Vejle Omløbså er der registreret følgende rødlistede habitatarter og opmærksomhedskrævende arter: Ørred (*Salmo trutta*), Rundmundet bæklampret (*Lampetra planeri*), Smerling (*Barbatula barbatula*), Ål (*Anguilla anguilla*). Bæklampret optræder på habitatdirektivets bilag II liste over arter, der kræver streng beskyttelse.

Det er kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt i forhold til, at Vejle Omløbså fortsat overholder kravene til fisk i vandløbet. Der er i vurderingen lagt vægt på, at der udlægges standsten på en 700 meter lang strækning.

Vandplanter (makrofytter):

Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) opererer med en række indikatorarter for hver tilstandsklasse i indekset, der går fra 1 til 5, hvor 1 er dårlig tilstand, og 5 er høj økologisk tilstand.

Indikatorarter for DVPI 1-2 er grenet pindsvineknop, tagrør og rørgræs samt børstebladet vandaks og kruset vandaks. For DVPI 3 er vandpest den vigtigste indikatorart sammen med liden andemad og stor nælde, mens smalbladet mærke og enkelt pindsvineknop er indikatorarter for DVPI 4. For DVPI 5 findes en række indikatorarter, heriblandt storblomstret vandranunkel, mannasødgæs, arter af vandstjerne og svømmende vandaks.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse ukendt.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Vejle Omløbså fortsat overholder kravene til vandplanter i vandløbet.

Bentiske alger (fyto-benthos):

Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for alger og tilstanden er ukendt.

Bentiske alger indgår for første gang som kvalitetselement med mål om god økologisk tilstand efter vedtagelsen af den gældende vandplan for 2021-2027. Da der har været et længere arbejde med at udvikle og interkalibrere indekset til danske vandløb, er tilstanden for kvalitetselementet generelt ukendt.

I rapport nr. 296⁶ om udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fyto-benthos) i danske vandløb, udarbejdet af DCE, har man i arbejdet med udviklingen af indekset analyseret resultaterne af et større antal DVAI-undersøgelser, testet korrelationen mellem sammensætningen af algesamfundene og forskellige miljøpåvirkninger.

Det fremgår af rapporten, at vandkemiske forhold, herunder især alkalinitet og orthophosphat (PO₄-P), er de mest betydende parametre for artssammensætningen af bentiske alger. Herudover beskriver rapporten, at algesammensætningen i danske vandløb ikke varierer med fysiske påvirkningsvariable, herunder vandløbets tværsnitsprofil og grødeskæringshyppighed.

Med afsæt i ovennævnte rapport, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for en fremtidig målopfyldelse for kvalitetselementet, da projektet ikke ændrer på de vandkemiske forhold i vandløbet.

⁶ Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 296 <https://dce2.au.dk/pub/SR296.pdf>

Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen⁷, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Da projektet er 4,3 km nedstrøms nærmeste Natura 2000 området, og projektet er af naturforbedrende karakter, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter:

Der er ikke registreret bilag IV-arter i eller i nærheden af projektområdet.

Der findes odder i Grejs Å-systemet, men det er mindre sandsynligt at odder findes på projektstrækningen som løber gennem Vejle midtby. Her vil være så mange forstyrrelser, at odderen næppe vil findes her permanent og der findes ingen lokaliteter som vurderes egnede som opholds-/ynglested. Projektet vil foregå i dagtimerne, hvor odderen typisk ikke er aktiv og vil ikke påvirke arten negativt.

Der fældes mindre træer langs Omløbsåen som har en negativ betydning for vandføringsevnen. Ved gennemgang af projektstrækningen er der ikke truffet træer der kan fungere som habitat for flagermus. Som følge af vandløbets placering vil det være usandsynligt at vandløbet skulle fungere som fourageringsområde for flagermus hvorfor projektet samlet ikke vil påvirke flagermus negativt.

I øvrigt

Tilladelserne bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

⁷ BEK. nr. 2091 af 12. november 2021

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål

Klageberettiget er:

adressaten for afgørelsen

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter **vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden klagefristens udløb. Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlægning.

Venlig hilsen

Jan Kunstmann